



CONCRAFT PANELS

Materiał
FORMULA HP™ by Concraft
Grubość
Panels Basic: 18 mm, Panels HP: 10 mm
Faktura powierzchni
Naturalna struktura betonu, porowata z rakami
Odstępy
≥ 3 mm
Zastosowanie
Okladzina ścian wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Zalecana impregnacja
Impregnacja hydrofobizująca
Montaż
klejenie Mapei Keralastic (patrz Karta Techniczna Concraft Panels)
Opakowanie
Rama A na palecie, skrzyniopaleta w przypadku wysyłek zagranicznych
Czas realizacji
21-45 dni roboczych
Powiązane dokumenty
Karta Techniczna Concraft Panels

KOLORY

Dostępne 4 kolory podstawowe dla betonu Formula HP™ a na zamówienie również kolory projektowane. Ze względu na inną mieszankę i powierzchnię gotowych elementów, paleta kolorów betonu Formula™ różni się od palety HEAC™ (Concraft Steps, Concraft Zenith).



ZASTOSOWANIE

Płyty betonowe Concraft Panels to produkowane ręcznie, prefabrykowane panele ściennie, wykonane z betonu architektonicznego, przeznaczone do montażu jako okładzina ścian wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Możliwe jest użycie do okładania kominków, słupów, ścian w strefach mokrych.


CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU

Beton architektoniczny to materiał surowy, jego ewentualne niedociągnięcia nie tylko nie stanowią wady lecz są pożądanym, zamierzonym efektem. Pęcherze powietrza (raki) i rysy na powierzchni mogą, co jest typowe dla betonu, występować w różnej ilości, wielkości, natężeniu i rozmieszczeniu. Na powierzchni betonu możliwe są smugi, odbarwienia i różnice kolorystyki oraz gładkości. Na kolor i walory estetyczne dojrzalego betonu ma wpływ wiele czynników, takich jak wilgotność otoczenia, temperatura, rodzaj i pochodzenie cementu oraz kruszyw i domieszek użytych do produkcji. Kolor może się także zmieniać w zależności od warunków (temperatura, wilgotność) w miejscu przechowywania i montażu. W związku z tym mogą występować znaczne różnice kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi a także - choć w mniejszym stopniu - pomiędzy produktami w tej samej partii. Opisane wyżej cechy betonu są charakterystyczne dla tego materiału a ich występowanie jest celowo potęgowane w procesie produkcji - właśnie te walory powodują, że beton jest żywym, autentycznym tworzywem, zupełnie różnym od plastiku. Dodatkowym atutem jest urok starzenia się betonu, w rzeczywistości dopiero czas wydobywa z niego prawdziwe piękno. Cechy te nie stanowią podstawy do reklamacji. Chcąc zachować zbliżoną kolorystykę poszczególnych elementów montowanych w jednym miejscu należy uwzględnić powyższe informacje na etapie planowania ilości oraz zamawiania.

PROCES STARZENIA

Beton jest żywym materiałem, którego wygląd nie jest określony raz na zawsze. Z upływem czasu zmienia się, starzeje i pokrywa patyną. Elementy użytkowe, takie jak blaty, płyty podłogowe, ławki czy schody, będą się miejscowo wyświecać i przecierać, nabierając niepowtarzalnego, oryginalnego wyglądu. Na licu mogą pojawiać się wykwyty a nawet przypominające pajęczą sieć spękania powierzchni - te zjawiska nie obniżają walorów użytkowych a podkreślają naturalny charakter materiału.

GRUBOŚĆ OKŁADZINY	PROSTOKĄTNOŚĆ KRAWĘDZI	PROSTOLINIOWOŚĆ KRAWĘDZI	TOLERANCJA WYMIARÓW	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE	ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ	NASIĄKLIWOŚĆ MATERIAŁU	MROZOODPORNOŚĆ MATERIAŁU	TRWAŁOŚĆ KOLORU
± 10%	1 mm/m Poziom I	0,1% Poziom I	± 3 mm	9 MPa Klasa 3, ozn. U	C30/37	A1	5,3%	TAK	odporny na UV
PN-EN 12467:2009	PN-EN 12467:2009	PN-EN 12467:2009	PN-EN 12467:2009	PN-EN 1339:2005	PN-EN 206-1:2003	96/603/WE	PN-EN 13369:2005	PN-EN 12467:2009	PN-EN 12878

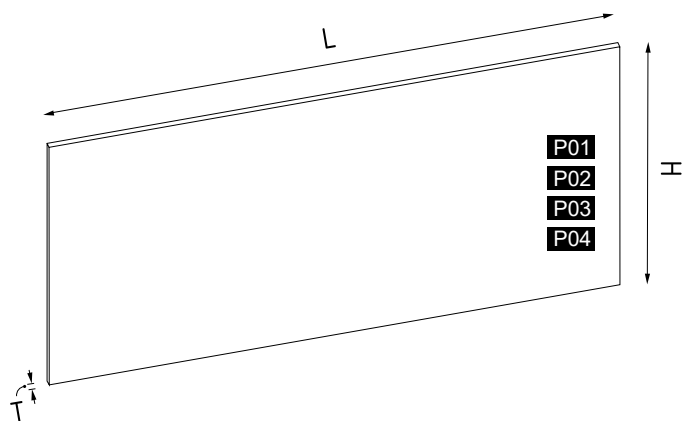


FORMATY STANDARDOWE

Płyty płaskie w formatach standardowych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, przeznaczone do montażu przy użyciu dedykowanego kleju.

Symbol	Wymiary		Symbol	Wymiary	
P01	L	1497 mm	P03	L	597 mm
	H	597 mm		H	597 mm
	T	10/18 mm		T	10/18 mm


Symbol	Wymiary		Symbol	Wymiary	
P02	L	1197 mm	P04	L	797 mm
	H	597 mm		H	397 mm
	T	10/18 mm		T	10/18 mm

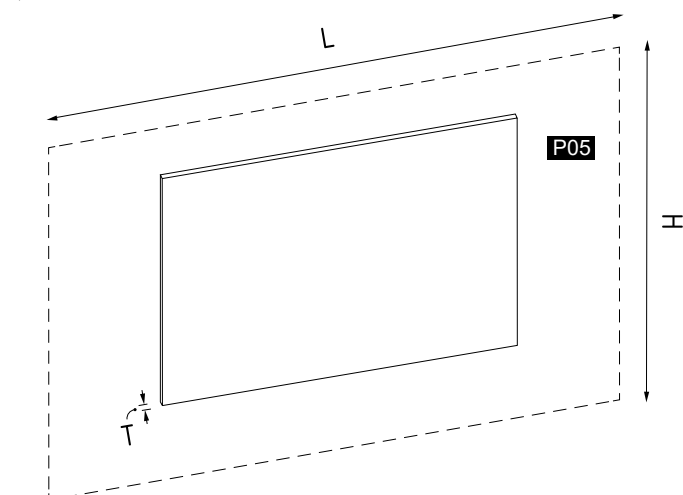

CUSTOM

Płyty płaskie w formacie niestandardowym, prostokątne do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, przeznaczone do montażu przy użyciu dedykowanego kleju.

Symbol	Wymiary	
P05	L	≤ 1500 mm
	H	≤ 1500 mm
	T	10/18 mm
	L/H	1/4

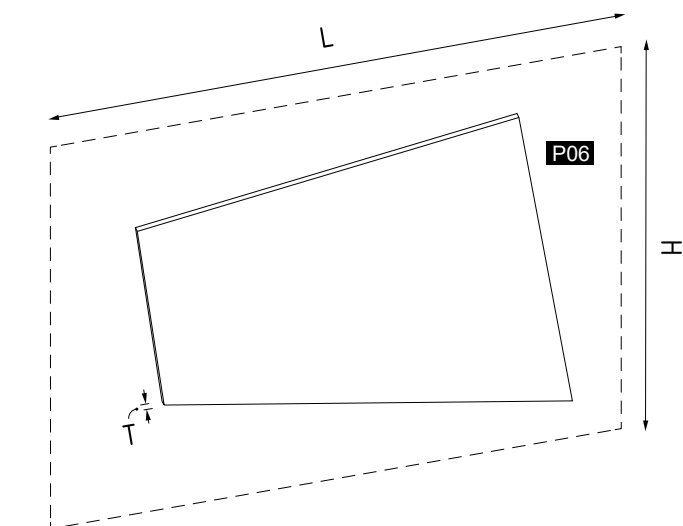

JUMPY

Płyty płaskie w formacie niestandardowym, nieprostokątne do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, przeznaczone do montażu przy użyciu dedykowanego kleju.

Symbol	Wymiary	
P06	L	≤ 1500 mm
	H	≤ 1500 mm
	T	10/18 mm
	L/H	1/4

WARIANTY POŁĄCZEŃ NAROŻNYCH

